

BIOLOGISCH AFBREEKBARE* WATERDICHT MAKEND EN OLIE-AFSTOTEND MIDDEL ANTIVLEKKEN




BUILDING HYDROFUGE OLEOFUGE

ONDERHOUD VAN
GEBOUWEN EN VERFWERK

ACTIE

- Muren beschermen



Watercontact: uitsluitend



INNOVATIE:

- Beschermst permanent alle poreuze materialen en voorkomt de voornaamste oorzaken van aantasting zoals luchtverontreiniging, vetvlekken, sporen van lekkage, graffiti.
- Vermindert de hechting van kauwgom, de vorming van mos en korstmos en verontreiniging als gevolg van vervuiling.
- Is perfect bestand tegen uv en tegen vorst.
- ECONOMISCH: tot 7 m² per liter, afhankelijk van de porositeit van het substraat.


VEILIG:

- *100% biologisch afbreekbaar.
- ZONDER GEUR: om veilig te kunnen werken.
- Zonder CMR, zonder petroleum oplosmiddelen of siliconen.
- Vertraagt de veroudering van het substraat.
- Laat het substraat ademen en voorkomt de vorming van schimmel.
- Wijzigt noch het uiterlijk, noch de aard van het behandelde substraat.
- Geen filmogene eigenschappen.

TIP:

- Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden op alle poreuze materialen zoals beton, natuursteen, kunststeen, graniet en ongepolijst of niet-gekrystaliseerd marmer... (garageopritten, hallen, trottoirs, voetgangerszones, terrassen, zwembaden, trappen, parking, enz.).
- Ideaal voor de muren van begraafplaatsen, gevels van publieke ruimtes, openbare zalen, marmerschilders, begrafenisondernemingen, buitenterassen...


VERPAKKINGEN:



Bus
5 L

Vat
20 L

pH :

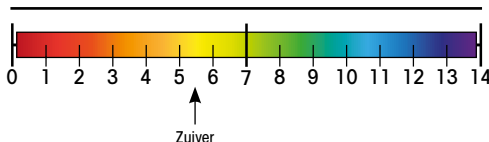

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Het zuivere product aanbrengen op een schoon, stofvrij, ontvet en droog oppervlak. Muren van beton en cement reinigen met TECHNO CBC CAP VERT.
- Aanbrengen met een lagedrukspuit, een roller of een kwast. ■ Niet verdunnen. ■ Het substraat moet worden geïmpregneerd tot verzadiging in één laag of in twee gekruiste lagen "nat op nat" afhankelijk van de porositeit. ■ Het substraat niet te veel overschilderen, het teveel verwijderen voor het drogen.
- Op verticale oppervlakken aanbrengen van beneden naar boven. ■ Beschermd drogen: 24 uur.
- Maximale doeltreffendheid na 7 dagen. ■ Het gebruik is afhankelijk van de porositeit van het mater

KENMERKEN:

- Fluorhoudende acrylpolymeer in waterfase.
- Liquide fluide incolore à jaune pâle à l'odeur légère. ■ Dichtheid = 1. ■ Volledig oplosbaarheid in water. ■ Vlampunt: Niet van toepassing.

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- TECHNO CBC CAP VERT

IR: