

# BESCHERMENDE BEHANDELING VAN BUITENMUREN ANTIAFFICHE, ANTIGRAFFITI LANGE TERMIJN



## BUILDING PREVENTIF

ONDERHOUD VAN  
GEBOUWEN EN VERF

### ACTIE

- Muren beschermen



### INNOVATIE:

- Formule speciaal ontworpen voor het beschermen van buitenmuren tegen graffiti en de hechting van posters en stickers.
- Door de porositeit van het oppervlak te remmen, blijft het product gedurende 5 jaar werken tegen elke vorm van aantasting.
- ECONOMISCH: per liter product kan een oppervlakte van 5 tot 12 m<sup>2</sup> worden behandeld, afhankelijk van de porositeit van het oppervlak.

### VEILIG:

- Doet het behandelde oppervlak niet schilferen of verkleuren.
- Laat het oppervlak ademen.
- Laat gas en damp door.
- Voorkomt in de meeste gevallen de verspreiding van mos, algen en schimmels.
- Bescherm het oppervlak ook tegen elke vorm van vervuiling en vocht.

### TIP:


- Kan worden aangebracht op de meeste materialen: steen, beton, baksteen, cement, metaal, geverfde oppervlakken...
- Zorgt voor een doeltreffende bescherming van oppervlakken met graffiti met klassieke verf en in spuitbussen, viltstiften, affiches en stickers.
- Vervolgens het product BUILDING DECAPANT PEINTURE GRAFFITI, als een curatieve behandeling.

### VERPAKKINGEN:



Emmer  
van 25 Kg

### pH :

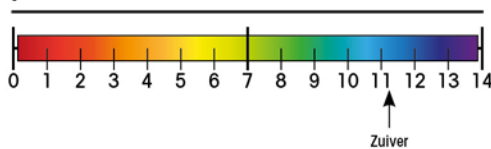

### BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- FORCE NET MICROCAPS ■ ONE'D I ET II

### GEBRUIKSAANWIJZING:

- Na het drogen geeft het product een matte uitstraling. Vooraf best even uittesten.
- Het oppervlak zorgvuldig stofvrij maken.
- Niet aanbrengen op natte oppervlakken.
- Voor gebruik goed schudden met het product.
- Manueel aanbrengen: borstel, penseel, roller.
- Het product zuiver gebruiken.
- Een eerste laag gelijkmatig aanbrengen. Het oppervlak moet helemaal nat en geïmpregneerd zijn.
- Voor het volledig droog is, een tweede laag aanbrengen.

\* Voor meer informatie, zie bijgevoegde fiche.

### KENMERKEN:

- Licht gelvormig, kleurloos product.
- Het product is chemisch inert na verdamping van de oplosmiddelen.
- Dichtheid: 0,81 ± 0,03.
- Vlampunt: 62°C.
- VOS: ongeveer 71%.

07/18

IPC

une entreprise  
certifiée

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015



Quality Assurance  
Systems Ltd

Innovation Protection Conseil

IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCE  
Tél. : 0033 (0)2.98.43.45.44. – Fax : 0033 (0)2.98.44.22.53.

Pagina 1 van 2

Aanmaak : 03.16

IR : 31.07.18

## Beschermende behandeling van buiten muren antiaffiche, antigrffiti lange termijn

### GEBRUIKSAANWIJZING:

o Aanbrengen door te sprayen: (conventioneel of airless) spuitpistool met een lage druk (2 of 3 bar): Het product verdunnen met maximum 20% white spirit. De verdunning gebeurt in functie van het gebruikte materiaal.

o Een eerste laag aanbrengen, vervolgens een tweede laag voor het product helemaal opgedroogd is.

o Het gemiddelde verbruik is in functie van de aard, de poreusheid, de staat van de oppervlakken: 5 à 7m<sup>2</sup>/l (poreus), 7 à 12 m<sup>2</sup>/l (Niet poreus).

o De droogtijd tussen twee lagen is 2 à 6 uren. Het product bereikt zijn maximale kenmerken na 48u.

o Om affiches te verwijderen: wanneer de affiches eenmaal droog zijn, komen ze gemakkelijk los.

### Voor GRAFFITI :

o Op effen oppervlakken : borstelen met gewone schoonmaakmiddelen of met koud water onder druk.

o Op ruwe oppervlakken : met koud water onder druk of met een neutraal detergent aangebracht op de graffiti met een borstel (Snel met koud water spoelen om de bekleding niet aan te tasten).

o Voor beschilderde oppervlakken : er bestaat een grote diversiteit aan verven, we bevelen ook aan om vooraf een test uit te voeren.

o Indien tijdens het reinigen de bekleding **BUILDING PREVENTIF** aangetast wordt, verzwakt of gedeeltelijk verwijderd, bevelen wij aan om een nieuwe laag van het product aan te brengen.