

DESODXIDANTE FOSFATIZANTE PREVIO A LA PINTURA



TECHNO DP

MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS Y PINTURAS

ACCIÓN
• Desoxidar



Foto de contractual



INNOVACIÓN:

■ TRIPLE ACCIÓN:

- Desoxida las piezas metálicas antes de pintarlas.
- Desengrasa los metales antes del mecanizado.
- Pasiva y fosfata las piezas tratadas (neutraliza el óxido de hierro y deja una película protectora duradera).
- Disuelve fácilmente el óxido y las manchas de óxido.
- Favorece la adherencia de la pintura.

PROTECCIÓN:

- Permite almacenar metales ferrosos al aire libre durante varias semanas, incluso en condiciones de humedad.
- Evita la formación de óxido entre la pintura y el metal, mejorando la protección de las piezas metálicas pintadas.

CONSEJO:

- Puede aplicarse con pincel, cepillo, pulverizador o baño.
- Las piezas tratadas pueden soldarse después del aclarado.


MODO DE EMPLEO:

- Utilizar diluido al 50 %.
- Tratamiento por baño o inmersión.
- Tarda unos minutos en actuar hasta la desaparición completa del óxido.
- Escurrir las piezas. Dejarlas secar al aire libre.
- Las piezas quedan listas para ser pintadas.

CARACTERÍSTICAS:


- Líquido amarillo.
- Densidad: $1,19 \pm 0,03$.
- Totalmente soluble en agua.

ENVASES:



Bidón
5 L

pH :

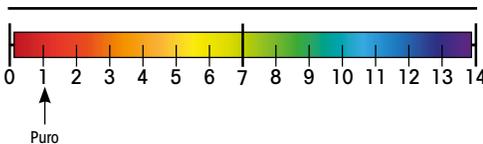

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- TECHNO GALVA BRILLANT ■ TECHNO GALVA MAT

NUEVO PRODUCTO

08/25