

DÉGRAISSANT INDUSTRIEL À BASE DE BIOSURFACTANTS



FORMULE EXCLUSIVE IPC



Photo non contractuelle



DÉGRAISSANTS
ET NETTOYANTS

CYCLONE BIOTECH* 2D

ACTION

- Dégraisser les surfaces

INNOVATION :

- Formule unique exclusive IPC qui assure un dégraissage puissant et dissout instantanément les souillures industrielles de toutes natures.
- *Enrichie en Biosurfactants (tensio-actifs naturels fabriqués par des micro-organismes) et en tensio-actifs végétaux pour un plus grand pouvoir désincrustant sur tous les supports.
- Idéal pour le nettoyage de toutes surfaces en industrie.

PROTECTION :

- Ne tache pas les supports.
- Ne laisse pas de film gras.


CONSEIL :

- Utilisable avec le concept AEROSUR.
- Efficace sur tous types de souillures : graisses et huiles (minérales, animales, végétales), dépôts de résine, souillures industrielles, résidus de jantes, huile de coupe, pollution atmosphérique, dépôts de suie, dépôts de sucre, résine végétale, résidus de colle, ...
- S'utilise sur toutes surfaces : inox, acier, chrome, aluminium, plastiques (y compris linoléum, ballatum et Plexiglass), PVC, émail, carrelage, textile, verres, filtres de climatisation, ...
- Idéal pour toutes industries : agro-alimentaire, alimentaire, automobile, sidérurgie, garages, carrossiers, artisans, services techniques, services espaces verts, ...
- Utilisable en Agriculture biologique selon l'arrêté du 08/09/1999 modifié par l'arrêté du 19/12/2013 ainsi qu'aux Annexes VII du règlement 889/2008 et II du cahier des charges Français Production Biologique.

CONDITIONNEMENTS :



pH :

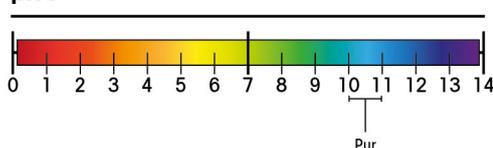

MODE D'EMPLOI :

- Prêt à l'emploi
- PULVERISATEUR :** ● Pulvériser directement le produit sur la surface. ● Laisser agir. ● Essuyer.
- AEROPOCHE :** ● voir la fiche complémentaire.
- Rincer à l'eau potable les surfaces entrant en contact avec les denrées alimentaires.

CARACTÉRISTIQUES :

- Liquide fluide incolore.
- Densité : 1,00 ± 0,01.

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

- AEROSUR ● MALLETTTE AEROSUR ● PROFIBRE ● MAGIC FIBRE ● MEMO FIBRE ● ESSUITTEC

IR :

10/23

IPC

une entreprise
certifiée

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015



Quality Assurance
Systems Ltd

Innovation Protection Conseil

Page 1 sur 2
Création : 18.08.21
IR : 13.10.23

CYCLONE BIOTECH 2D



DÉGRAISSANT INDUSTRIEL A BASE DE BIOSURFACTANTS

MODE D'EMPLOI AEROSUR :

- Introduire l'AEROPOCHE dans le boitier AEROSUR.
- Charger le boitier AEROSUR à 4 bars maximum (pression permettant de vider totalement la poche) à l'aide d'un compresseur (MALLETTE AEROSUR).
- Pulvériser directement le produit sur les surfaces à nettoyer.
- Laisser agir.
- Essuyer.
- Rincer à l'eau potable les surfaces entrant en contact avec les denrées alimentaires.