


ANTISLIPMIDDEL NIET-FILMOGEN



BUILDING ANTIGLISSE

ONDERHOUD VAN
GEBOUWEN EN VERFWERK

ACTIE
• Veiliger maken



Geproduceerd

in Frankrijk

INNOVATIE:

- Unieke oplossing voor elk gevaar voor uitglijden en vallen als gevolg van de aanwezigheid van water.
- Werkt onmiddellijk door een chemische reactie. De behandelde oppervlakken kunnen meteen na de behandeling opnieuw worden betreden. Het product geeft een niet-filmogene behandeling die zeer lang meegaat.

VEILIG:

- Vermindert het risico op uitglijden en vallen.
- Chemisch inert na verdamping van de oplosmiddelen.
- Onontvlambaar.
- Zonder VOS.

TIP:


- Voor gebruik op alle minerale oppervlakken die glad worden wanneer ze nat zijn (tegels, email, graniet, keramiek, aardewerk, cement...).
- Ideaal in bedrijven, supermarkten, hotels, sportfaciliteiten, kleedkamers, toiletten, gemeenschappelijke ruimtes, scholen, centrale keukens, sanitaire ruimtes van email...

VERPAKKINGEN:



Bus
5 L

pH :

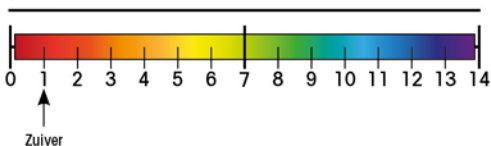

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Vóór gebruik uittesten op een niet-zichtbaar oppervlak.
- Gebruiken in een spray of met een zwabber.
- 1 liter = ongeveer 10 m², afhankelijk van het behandelde oppervlak.
- Laten intrekken volgens de gewenste mate van efficiëntie.
- Goed afspoelen met voldoende helder water.

* Voor meer informatie, zie bijgevoegde fiche.

KENMERKEN:

- Kleurloze vloeistof.
- Dichtheid: 1,08 ± 0,03.

IR:

05/17

IPC
une entreprise
certifiée
ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004



Quality Assurance
Systems Ltd

Innovation Protection Conseil

IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCE
Tél. : 0033 (0)2.98.43.45.44. – Fax : 0033 (0)2.98.44.22.53.

Pagina 1 van 2
Aanmaak : 02.08.02
IR : 30.05.17



Antislipmiddel niet-filmogeen

GEBRUIKSAANWIJZING:

o Verstuiven geeft de beste resultaten. In bepaalde gevallen kan het product aangebracht worden met een «zwabber» of equivalent of een spons, bijvoorbeeld.

o **BUILDING ANTI GLISSE** werkt chemisch op het oppervlak in. De reactietijd bepaalt de kracht van de antislip werking. Wanneer de sterkte van de antislip werking voldoende is, zorgvuldig en overvloedig spoelen met helder water. Er mag geen residu achterblijven.

o De toepassingstijd varieert in functie van de aard, het type en de anciënniteit van de onderlaag: het gehele te behandelen oppervlak moet met het product bedekt zijn. Indien het product verdampt voor het einde van de vereiste reactietijd (hoge ruimtetemperatuur), opnieuw product toevoegen.

- Sanitair in email: 30 à 45 min
- Plavuizen, tegels: 30 à 45 min
- Cement, mineralen: 30 à 60 min

o Indien de betegeling een sterke verglazing van het oppervlak vertoont kan de werkingsduur verlengd en zelfs verdubbeld worden (altijd vooraf een test uitvoeren).

GEBRUIKSAANWIJZING: (vervolg)

o Voorbeeld van bijzondere gevallen: op gevoelige oppervlakken van het type marmer of gepolijst graniet (kristallisatie waarop een chemische behandeling een wijziging van het oppervlak kan teweeg brengen), kan het product tot 50% verdund worden met water. **Altijd vooraf en test uitvoeren.**

o Indien het antislip effect niet voldoende is, de behandeling opnieuw doen. Zoals bij alle producten van dit type, raden wij aan om het niet aan te brengen onder + 5°C.

o Het verbruik varieert in functie van de staat van de oppervlakte en de poreusheid van het oppervlak.

o Het gemiddelde verbruik is 5m² per liter puur product.

o Na grondige spoeling is het oppervlak gedeactiveerd en kan het onmiddellijk in gebruik genomen worden.

o Het onderhoud van de behandelde oppervlakken gebeurt met conventionele detergenten.