


# ONTKALKER, REINIGER, SCHOONMAAKMIDDEL MET VISUELE INDICATOR VOOR DOSERING



## DETARMAX ID

ONDERHOUD  
VAN GEBOUWEN EN VERF

**ACTIE**  
• **Ontkalken**



### INNOVATIE:

■ Formule die het onmiddellijk oplossen van cementsluiers, uitslag, cementresten, sporen van roest en kalkaanslag mogelijk maakt.

■ Verrijkt met oppervlakteactieve stoffen en organische oplosmiddelen, wat toelaat de dierlijke en minerale vetten te emulgeren.

### VEILIG:

■ Bevat een kleurenindicator voor preciese en goedkope toepassingen:

- Vermijd overdoseren.
- Efficiënt voor een preciese verdunning.

### TIP:

■ Ideaal voor oppervlakken van het type terracotta tegels, steen, decks van zwembaden, ongepolijst marmer, scheepsrompen, ...

■ Geschikt voor alle types activiteitssectoren: technische diensten, bouwondernemingen, loodgieters, garagisten, tankstations, zwembadonderhoud, ...

### GEBRUIKSAANWIJZING:

■ Verdunnen in een emmer tot de gewenste kleur:

● : Ontkalken van sanitair, keukens,...

● : Renovatie van oppervlakken met kalk en verwijderen van aanzienlijke kalkbezinksels.

● : Verwijderen van belangrijke hoeveelheid cementhuid, kalkaanslag of cement.

● : Maximale concentratie, voorbehouden voor moeilijke taken van decaperen, reinigen,...

■ Omkeerbaar systeem: bij overdosering, water toevoegen tot men de juiste kleur krijg.

■ Sproeien en laten inwerken, schrobben en daarna spoelen tot de blauwe kleur verdwenen is.

■ Niet gebruiken op metalen oppervlakken.

*\*Zie de bijgevoegde fiche voor meer informatie.*

### KENMERKEN:

■ Uitzicht puur product: Oranjeachtige vloeistof


■ Dichtheid: 1,20 ± 0,02.

### VERPAKKINGEN:



Bus  
1 L

pH :

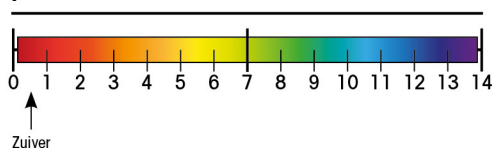

IR:

11/23

IPC

une entreprise  
certifiée

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015



Quality Assurance  
Systems Ltd

## Innovation Protection Conseil

IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCE  
Tél. : 0033 (0)2.98.43.45.44. – Fax : 0033 (0)2.98.44.22.53.

Pagina 1 van 2

Aanmaak : 09.15

IR : 10.11.23

## GEBRUIKSAANWIJZING:

○ **DETARMAX ID** in een emmer verdunnen tot de gewenste kleur:

- **BLAUW** (0.5 à 5 % *verdund*): voor een voordelige en dagelijkse reinigende en decaperende werking voor oppervlakken (verwijderen van grijs op betegelde vloeren, tegelvoegen en lichte cement- of kalkresten).
- **GROEN** (7 à 23 % *verdund*): voor de renovatie van bijzonder vuile vloeren in werkplaatsen, garages, pompstations. Decaperen van vloeren vóór het beschilderen. Opfrissen van bassins, binnenkanten van zwembaden, sterk verkalkte zones. Verwijdering van metaaloxiden en alle kalk in het algemeen.
- **GEEL** (26 à 36 % *verdund*): verwijderen van betonresten en dikke betonlagen in betonmolens, bouwmaschinen, verwijderen van schelpen op scheepsrompen en schoonmaak van betegelde voer op een bouwterrein.

- Wanneer het product **ORANJE** (> 42 % *verdund*) wordt, is de concentratie te hoog, voorbehouden voor erg moeilijke werkzaamheden (etsen).

○ Het systeem is omkeerbaar: bij overdosering, water toevoegen tot men de juiste kleur krijgt.

○ Spoelen: het product is geneutraliseerd wanneer het **BLAUW** verdwenen is.

○ Na toepassing door uitspreiden of sproeien, laten inwerken, schrobben en daarna spoelen met hoge druk water.