

HOOGWAARDIG VET NIET WASBAAR




GRAISLUB ACA AA 2

OPLOSMIDDELEN, SMEER-
MIDDELEN EN DIËLEKTRICA

ACTIE

- Losmaken
- Smeren



INNOVATIE:

- Polyvalent vet graad 2, geformuleerd met een watervrije calciumzeep en bioafbreekbare esters.
- Uitstekend bestand tegen water en vochtige en corrosieve omgevingen.
- Uitzonderlijke aanhechting om het indringen van stof of vuil te voorkomen.

VEILIG:

- Additieven voor extreme drukken en anti-slijtage om de levensduur van mechanismes te verlengen.
- Anti-corrosiebescherming.

TIP:

- Ideaal voor de voedingsmiddelen-, farmaceutische en cosmetische industrie, slachthuizen, conservenfabrieken, bakkerijen, koekjesfabrieken, delicatessenwinkels, bottelarijen, enz. en voor buitentoepassingen (zeevaart, bosbouw, landbouw, enz.).
- Aanbevolen voor machines die worden gebruikt voor de productie of verpakking van voeding: mixers, molens, blenders, persen, enz.



Nonfood Compounds
Program listed H1
N° 165659


GEBRUIKSAANWIJZING:

- Verwijder het oude vet en reinig de te smeren onderdelen.
- Toepassen met de hand, borstel of met behulp van een vetpomp.

KENMERKEN:

- Aspect: glad vet met witte kleur.
- Verdikkingsmiddel: watervrij calcium.
- Basisolie: ester.
- NLGI-classificatie: 2.
- Temperatuurbereik: - 40°C tot + 120°C (piektemperatuur + 130°C).
- Viscositeit basisolie: 210 mm²/s (bij 40°C ASTM D 7152).
- Weerstand tegen wegspoelen door water < 5% (bij 79°C ISO 11009).
- Lasbelasting: 305 kg (vierkogeltest DIN 51350:4).
- Bioafbreekbaarheid: 65% (OECD 301 B).

VERPAKKINGEN:

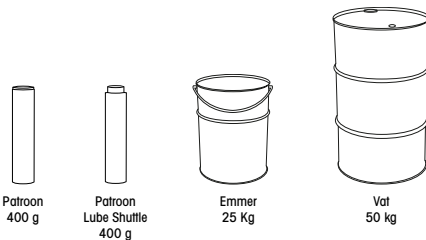

Patroon
400 g

Patroon
Lube Shuttle
400 g

Emmer
25 Kg

Vat
50 kg

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- GAMME PROSOLV
- POMPE A GRAISSE LUBE SHUTTLE

NIEUW PRODUCT

03/22