

RENOVADOR DE ALUMINIO NO ANODIZADO



DETARMAX ALU

MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS Y PINTURAS

ACCIÓN
• Renovar



Foto: no contractual



INNOVACIÓN:

- Limpia, desoxida y renueva a fondo las superficies de aluminio no anodizado.
- Fórmula concentrada eficaz sobre óxidos, depósitos de carbono, grasas de origen mineral, vegetal o animal.

PROTECCIÓN:

- Restaura el aluminio a su aspecto original.

CONSEJO:

- Ideal para industria, transportistas, gasolineras, talleres, servicios técnicos generales, etc.
- Adecuado para el reacondicionamiento de laterales y contenedores de aluminio, llantas de aluminio, limpieza de tanques, así como para acero inoxidable (tanques de camiones, patas de cocina).

MODO DE EMPLEO:

- VIERTA SIEMPRE EL PRODUCTO EN EL AGUA (y no al revés) PARA LA ETAPA DE DILUCIÓN.
- Diluir el producto entre un 10 y un 50% en función del grado de incrustación.
- Pruebe de antemano en una superficie discreta.
- Aplicar el producto diluido de abajo hacia arriba con un pincel, brocha, paño, pulverizador o esponja.
- Dejar actuar durante 5-10 minutos y enjuagar con agua.
- No lo use sobre superficies de vidrio. No mezclar con productos alcalinos.
- No lo use en piezas galvanizadas.
- Se puede utilizar en inmersión, diluido hasta un máximo del 10%.

ENVASES:




Bidón
5 L



Bidón
20 L

pH :

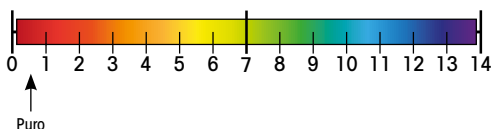

CARACTERÍSTICAS:

- Aspecto: Turquesa fluido líquido.
- Densidad: 1,15.

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- S1 METAL ■ CENTRALE LAVAGE ACID ■ PULVERISATEUR PRESSION PRÉALABLE 1 L ACID

NUEVO PRODUCTO

03/25