

DESATASCADOR Y DESINCRUSTANTE ESPECIAL PARA URINARIOS Y SIFONES




DS 40 DOSE

ACCIÓN

- Desatascar
- Desincrustar



Foto no contractual



INNOVACIÓN:

■ Fórmula potente que permite un control preciso de la dosificación y mayor seguridad de uso.

■ Combina desatasco y desincrustación en una sola acción.

■ Con una densidad de 1,77, alcanza las obstrucciones más profundas en la canalización.

PROTECCIÓN:

■ Formato dosis que evita la sobredosificación.

■ Uso controlado gracias al cambio de color que indica la dilución y neutralización.

■ Compatible con fosas sépticas respetando las dosis recomendadas.

CONSEJO:

■ Adecuado para mantenimiento y desatasco de urinarios, duchas, lavabos y fregaderos.

■ Ideal para fontaneros, servicios de mantenimiento en industria, hostelería, espacios públicos y empresas de servicios.

MODO DE EMPLEO:

- Véase la página 2.

CARACTERÍSTICAS:


- Aspecto: líquido transparente amarillo
- Densidad: 1,77

ENVASES:



Dosis
250 mL

pH :

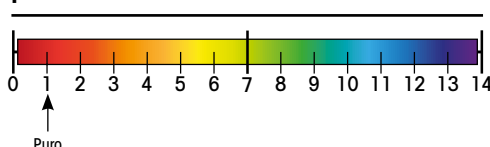

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- DS 10 000
- DS COLOR
- CERT DS
- DS Poudre

NUEVO PRODUCTO

09/26

P 1/2

DESATASCADOR DESINCRUSTANTE LÍQUIDO SEGURO CON INDICADOR VISUAL DE DOSIFICACIÓN




DS COLOR

ACCIÓN

- Desatascar
- Desincrustar

INSTRUCCIONES DE USO:



- 1 dosis = 1 urinario o 1 sifón tratado.
- Verter lentamente el producto en el agua (nunca al revés).
- Ajustar la dosificación según el color:
Preventivo: **AZUL** a **VERDE**
Curativo: **NARANJA**
- Dejar actuar y enjuagar abundantemente con agua.
- Neutralización completa cuando el color pasa de **NARANJA** a **INCOLORO**
(**NARANJA** ➤ **VERDE** ➤ **AZUL** ➤ **INCOLORO**).

PRECAUCIONES DE USO:

- Atención para el uso en un sifón de PVC: es preferible utilizar DS DOSE únicamente de azul a verde (temperatura entre 30 y 60 °C). Superar estas temperaturas puede provocar la degradación de los sifones de PVC.
- Geschikt voor leidingen met diameter 40 mm.
- Niet mengen met andere reinigingsmiddelen zoals bleekmiddel.
- Heftige reactie bij contact met water.
- Niet gebruiken na mislukte poging met een ontstopper op basis van soda.
- Controleer de staat van sifons (geen scheuren of lekken).
- Vermijd langdurig gebruik op email.
- Tast zink, ijzer, gietijzer en sommige kopersoorten aan.
- Niet gebruiken in aluminium of verzinkte leidingen.
- Beschermen tegen vorst, bewaren boven 5°C.

NORMATIVA PRODUCTO PRECURSOR DE EXPLOSIVO:

La Unión Europea adoptó, el 20 de junio de 2019, un nuevo reglamento (n.º 2019/1148) cuyo objetivo, por motivos de seguridad pública, es limitar el acceso a determinados productos químicos (denominados «precursores de explosivos») que pueden utilizarse en la fabricación de explosivos artesanales. El DS DOSE está afectado por este reglamento. Por lo tanto, es necesario completar una declaración para cualquier compra de este producto (consulte con su técnico comercial).