


ONTSTOPPER EN ONTKALKER SPECIAAL VOOR URINOIRS EN SIFONS



DS 40 DOSE

ACTIE

- Ontstoppen
- Ontkalken



INNOVATIE:

- Krachtige formule voor een nauwkeurige doseringscontrole en verhoogde gebruiksvriendelijkheid.
- Combineert ontstoppen en ontkalken in één handeling.
- Dankzij de dichtheid van 1,77 bereikt het product verstoppingen dieper in de leiding.

VEILIG:

- Doseerverpakking voorkomt overdosering.
- Gecontroleerd gebruik dankzij kleurverandering die verdunning en neutralisatie aangeeft.
- Compatibel met septische tanks bij aanbevolen doseringen.

TIP:

- Geschikt voor onderhoud en ontstoppen van urinoirs, douches, wastafels en gootstenen.
- Ideaal voor loodgieters, onderhoudsdiensten in industrie, horeca, openbare gebouwen en dienstverlenende bedrijven.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Zie pagina 2.

KENMERKEN:


- Uiterlijk: heldere gele vloeistof
- Dichtheid: 1,77

VERPAKKINGEN:



Dosis
250 mL

pH:

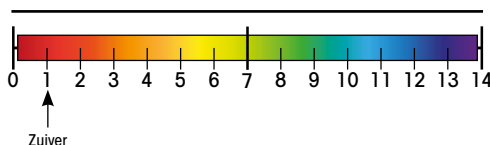

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- DS 10 000 ■ DS COLOR ■ CERT DS ■ DS POWDER

NIEUW PRODUCT

09/26

P 1/2

ONTSTOPPER EN ONTKALKER SPECIAAL VOOR URINOIRS EN SIFONS




DS COLOR

ACTIE

- Ontstoppen
- Ontkalken

GEBRUIKSAANWIJZING:



- 1 dosis = 1 urinoir of 1 sifon behandeld.
- Giet het product langzaam in het water (nooit omgekeerd).
- Pas de dosering aan volgens de kleur:
Preventief: **BLAUW** tot **GROEN**
Curatief: **ORANJE**
- Laat inwerken en spoel overvloedig met water.
- Volledige neutralisatie wanneer de kleur van **ORANJE** naar KLEURLOOS verandert (**ORANJE** ➤ **GROEN** ➤ **BLAUW** ➤ KLEURLOOS).

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK:

- Opgelet bij gebruik in een PVC-sifon: het is aan te raden DS DOSE uitsluitend te gebruiken van blauw tot groen (temperatuur tussen 30 en 60°C). Een overschrijding van deze temperaturen kan leiden tot aantasting van de PVC-sifons.
- Geschikt voor leidingen met diameter 40 mm.
- Niet mengen met andere reinigingsmiddelen zoals bleekmiddel.
- Heftige reactie bij contact met water.
- Niet gebruiken na mislukte poging met een ontstopper op basis van soda.
- Controleer de staat van sifons (geen scheuren of lekken).
- Vermijd langdurig gebruik op email.
- Tast zink, ijzer, gietijzer en sommige kopersoorten aan.
- Niet gebruiken in aluminium of verzinkte leidingen.
- Beschermen tegen vorst, bewaren boven 5°C.

REGLEMENTERING VOOR PRECURSOREN VAN EXPLOSIEVEN:

De Europese Unie heeft op 20 juni 2019 een nieuwe verordening (nr. 2019/1148) aangenomen die, met het oog op de openbare veiligheid, tot doel heeft de toegang tot bepaalde chemische stoffen (zogenaamde „precursoren van explosieven”) te beperken, die kunnen worden gebruikt bij de vervaardiging van geïmproviseerde explosieven. DS DOSE valt onder deze verordening. Voor elke aankoop van dit product moet daarom een verklaring worden ingevuld (raadpleeg uw technisch-commercieel adviseur).