

DETERGENTE PARA LAVADO AUTOMÁTICO DE VAJILLA Y CRISTALERÍA



A2
MACHINE LAVAGE 2V
CERT



COCINA

ACCIÓN

- Lavar la vajilla



Foto de contractual



EU Ecolabel :
BE/038/001

ENVASES:




Bidón
1 L



Bidón
5 L

pH :

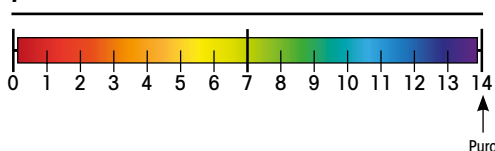

INNOVACIÓN:

● Detergente ultraconcentrado para el lavado de vasos y vajilla. Limpia y desengrasa eficazmente la suciedad más persistente con baja concentración.

PROTECCIÓN:

● Su fórmula facilita la eliminación de manchas difíciles (tomate, vino, café, té...). Aporta brillo y protege los materiales.

● Respetar estrictamente las dosis recomendadas según suciedad y dureza del agua. El buen funcionamiento de la máquina permite ahorrar agua y energía. El uso de agua ablandada reduce las dosis y optimiza los resultados. Verificar el funcionamiento del descalcificador y/o la dureza del agua. Con la etiqueta ecológica de la UE se reduce la contaminación y los residuos. No sobredosificar y optimizar la carga de la máquina.

● Envase 100% reciclable.

● Eliminar el envase mediante el circuito de reciclaje.

CONSEJO:

● Si el depósito permanece lleno tras cada lavado, añadir cada 5 cestas dos dosis de 10 ml. Si la máquina se vacía, ajustar la dosis por lavado según recomendaciones. Se recomienda dosificación automática para reducir el contacto y optimizar el uso. Instalación del contenedor en altura recomendada. Respetar temperatura: 50-65°C. Eliminar restos sólidos antes con ducha. Clasificar la vajilla y colocarla en la máquina. Iniciar el programa o dejar el ciclo funcionar. Dejar secar y guardar tras lavarse las manos.

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- A2 MACHINE RINCE CERT

NUEVO PRODUCTO

07/26

P 1/2

DETERGENTE PARA LAVADO AUTOMÁTICO DE VAJILLA Y CRISTALERÍA



A2
MACHINE LAVAGE 2V
CERT

COCINA

ACCIÓN

• Lavar la vajilla

MODO DE EMPLEO:

DOSIFICACIONES RECOMENDADAS :

DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA:

● Agua blanda (15°F ; 8°dH):

Poco sucia: 0,5 g/L

Muy sucia: 1 g/L

● Agua media (15-25°F ; 8-14°dH):

Poco sucia: 1 g/L

Muy sucia: 1,5 g/L

● Agua dura (> 25°F; > 14°dH):

Poco sucia: 1,5 g/L

Muy sucia: 2 g/L

DOSIFICACIÓN MANUAL (en 10 L de agua) :

(1 dosis = 10 ml):

● Agua blanda (15°F ; 8°dH):

Poco sucia: 1 dosis

Muy sucia: 1 dosis

● Agua media (15-25°F ; 8-14°dH):

Poco sucia: 1 dosis

Muy sucia: 2 dosis

● Agua dura (> 25°F; > 14°dH):

Poco sucia: 2 dosis

Muy sucia: 2 dosis

● En el primer uso, enjuagar bombas y tubos para evitar cristalización.

● No recomendado para aluminio ni materiales sensibles a los álcalis (cobre, latón, caucho...).

CARACTERÍSTICAS:

● Líquido amarillo claro.

● Densidad relativa (20°C): ± 1,220.