





A2 MACHINE LAVAGE 2V CERT

KEUKEN

ACTIE

• Reinigen van vaatwerk



EU Ecolabel :
BE/038/001

VERPAKKINGEN:




Flesh
1 L



Bus
5 L

pH :

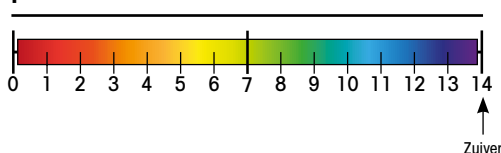

INNOVATIE:

● Ultrag geconcentreerd reinigingsmiddel voor het wassen van glazen en vaatwerk. Reinigt en ontvet zeer efficiënt, zelfs hardnekkig vuil bij lage dosering.

VEILIG:

● De formule helpt bij het verwijderen van moeilijke vlekken (tomaat, wijn, koffie, thee...) op kopjes en glazen. Geeft glans aan het vaatwerk en beschermt materialen.

● Respecteer strikt de aanbevolen doseringen en pas deze aan naargelang vervuilingsgraad en waterhardheid. Correct gebruik van de machine bespaart water en energie. Gebruik van onthard water vermindert de dosis en optimaliseert het resultaat. Controleer altijd de werking van de waterontharder en/of waterhardheid. Met het EU-ecolabel en juiste dosering draagt u bij aan minder watervervuiling en afval. Niet overdoseren en machine optimaal vullen.

● 100% recyclebare verpakking.

● Verpakking afvoeren via het afvalinzamelingscircuit.

TIP:

● Indien de tank van de glazenpoelmachine gevuld blijft, voeg elke 5 manden twee doses van 10 ml toe. Indien de machine leegloopt na elke cyclus, stel de aanbevolen dosis per wasbeurt in. Automatische dosering wordt aanbevolen om contact te beperken en efficiëntie te verhogen. Bovengrondse installatie van de container is mogelijk en aanbevolen. Respecteer de aanbevolen wastemperatuur: 50-65°C. Grof vuil vooraf verwijderen met een sproeier. Sorteert de vaat en plaats deze in de machine. Start het programma of laat de tunnel werken. Laat drogen en berg op na handen wassen.

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- A2 MACHINE RINCAGE CERT



A2
MACHINE LAVAGE 2V
CERT

KEUKEN

ACTIE

• Reinigen van vaatwerk

GEBRUIKSAANWIJZING:

AANBEVOLEN DOSERINGEN:

AUTOMATISCHE DOSERING:

● Zacht water (15°F ; 8°dH):

Licht vervuild: 0,5 g/L

Sterk vervuild: 1 g/L

● Gemiddeld hard water (15-25°F ; 8-14°dH):

Licht vervuild: 1 g/L

Sterk vervuild: 1,5 g/L

● Hard water (> 25°F ; > 14°dH):

Licht vervuild: 1,5 g/L

Sterk vervuild: 2 g/L

MANUELE DOSERING (in 10 L water) :

(1 dosis = 10 mL) :

● Zacht water (15°F ; 8°dH):

Licht vervuild: 1 dosis

Sterk vervuild: 1 dosis

● Gemiddeld hard water (15-25°F ; 8-14°dH):

Licht vervuild: 1 dosis

Sterk vervuild: 2 doses

● Hard water (> 25°F ; > 14°dH):

Licht vervuild: 2 doses

Sterk vervuild: 2 doses

● Bij eerste gebruik pompen en leidingen spoelen om kristallisatie te vermijden.

● Niet aanbevolen voor aluminium en andere alkaligevoelige materialen (koper, messing, rubber...).

KENMERKEN:

● Lichtgele vloeistof.

● Relatieve dichtheid (20°C): ± 1,220.