

MANUEL TECNICO



Atención





Usar gafas



Usar guantes

Atención

Comprobar siempre la compatibilidad química de los productos utilizados

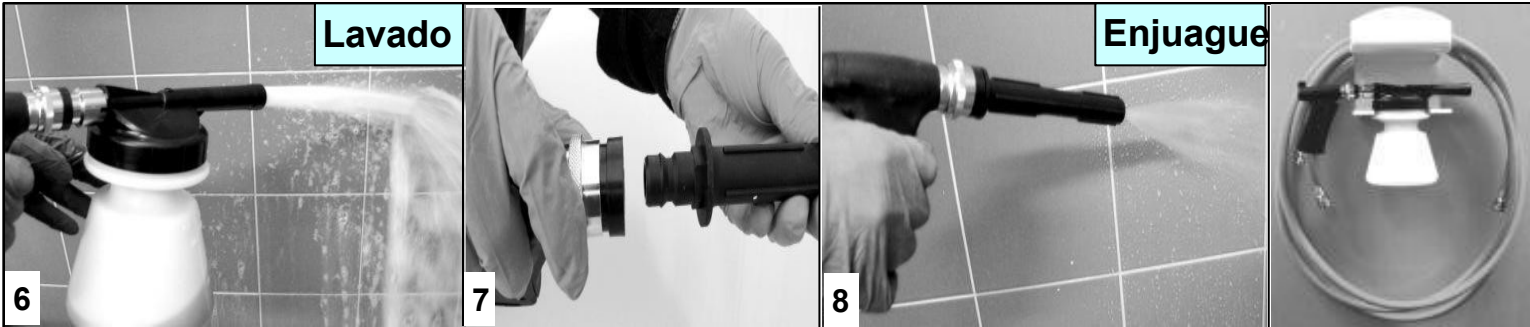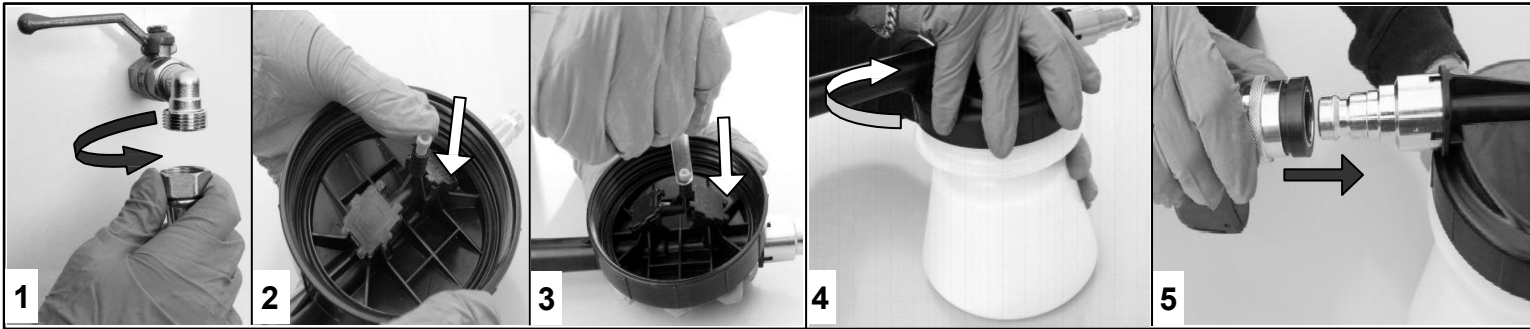

Lavado

Enjuague

Atención



SE RECOMIENDA COLOCAR LA MANECILLA DE REGULACIÓN DEL CAUDAL DE LA PISTOLA EN : «MÍNIMO»

Atención



CERRAR EL GRIFO DE SUMINISTRO DE AGUA DESPUÉS DE CADA USO

MODO OPERATIVO


MODO LAVADO

- 1) Conectar la tubería de agua al suministro. Llenar el depósito con la solución.
- 2) Insertar la boquilla de dilución.
- 3) Insertar la tubería de aspiración.
- 4) Atornillar la tapa del inyector al depósito.
- 5) Acoplar la pistola a la tapa del inyector. Colocar la manecilla de regulación del caudal de la pistola en: «Míni» Conectar la tubería de agua a la pistola. Abrir el grifo de agua.
- 6) Realizar el lavado. Cerrar el grifo de suministro de agua. Desconectar la tubería de lavado y almacenar la CENTRALE encima de su soporte.

MODO ACLARADO

- 7) Acoplar la lanza de aclarado a la pistola.
Abrir el grifo de agua.
- 8) Realizar el aclarado.
Cerrar el grifo de suministro de agua.
Desconectar la tubería de lavado y almacenar la CENTRALE encima

FUNCIONAMIENTO DE LOSACOPLADO RÁPIDOS

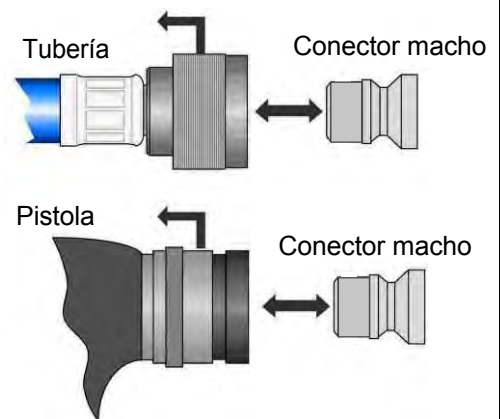

- 1° Tirar hacia atrás a la anilla del acoplador.
- 2° Insertar el conector macho.
- 3° Soltar la anilla del acoplador.

GUÍA DE REPARACIÓN

Problema	Causa	Solución
El aparato no aspira la solución.	1. El filtro de la tubería de aspiración está atascado	1. Limpiar o sustituir
	2. El agujero de boquilla está atascado	2. Aclarar la boquilla o sustituirla. (Desaconsejamos limpiar la boquilla con una herramienta, esto puede modificar el diámetro del agujero)
	3. Presión del agua demasiado baja	3. Mínimo = 1,8 bar
	4. Depósitos minerales en el bidón	4. Desmontar el depósito, la tubería de aspiración y la boquilla. Limpiar y aclarar todas las piezas juntas con agua limpia. Si es necesario, desincrustar con ácido.
Formación de la espuma insatisfactoria	1. Pression d'eau trop faible.	1. Mínimo = 1,8 bar
	2. Le filtre du tuyau d'aspiration est bouché.	2. Limpiar o sustituir

Opción (no suministrada)

205 mm con depósito de 1,4 litros

Pieza de conexión a la tubería de agua

Filtro de aspiración

Ø 144 mm

20 a 30 litros

