

DEBOUCHEUR DETARTRANT LIQUIDE SECURITAIRE AVEC INDICATEUR VISUEL DE DOSAGE



DS COLOR


SANITAIRES • CUISINE

ACTION

- Déboucher
- Détartre



Photo non contractuelle




CONDITIONNEMENTS :



Bidon
1 L

pH :

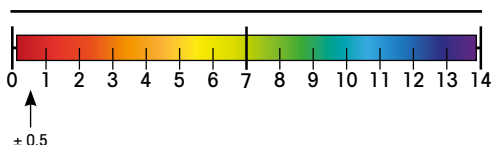

INNOVATION :

■ Formule active assurant un débouchage rapide des canalisations et siphons obstrués des douches, lavabos, éviers, WC, urinoirs, etc., sans démontage des canalisations.

■ Quadruple action : dissout, liquéfie rapidement les matières organiques, disperse les matières minérales ou animales et détartre les canalisations.

■ Avec sa densité de 1,77, il peut atteindre le bouchon au plus loin dans la canalisation.

PROTECTION :

■ Formule sécuritaire avec indicateur visuel de dosage : évite le surdosage et la déformation des siphons.

■ Compatible avec les fosses septiques aux dosages préconisés.

■ N'attaque pas les caoutchoucs, le PVC, les métaux lourds (plomb).

CONSEIL :

■ Liquéfie les résidus graisseux et toutes les matières organiques et permet de disperser les matières minérales ou animales : cheveux, papier, substances calcaires, mégots de cigarettes, chiffons, cellulose, feuilles, épluchures de légumes, écailles de poissons, ...

■ Idéal pour : plombiers, services d'entretien dans l'industrie, l'hôtellerie, lieux publics et toutes sociétés de services et de maintenance, ...

MODE D'EMPLOI :

- Voir la page 2.

CARACTÉRISTIQUES :

- Liquide fluide jaune.
- Densité : 1,77.

DEBOUCHEUR DETARTRANT LIQUIDE SECURITAIRE AVEC INDICATEUR VISUEL DE DOSAGE




DS COLOR

SANITAIRES • CUISINE

ACTION

- Déboucher
- Détartre

MODE D'EMPLOI :



- Toujours verser DS COLOR dans l'eau et non l'inverse, jusqu'à apparition des couleurs :
 - **BLEU** à **VERT** : entretien préventif des canalisations (30°C - 60°C)
 - **ORANGE** : débouchage immédiat (90°C)
- La couleur **ORANGE** indique qu'on atteint plus de 90°C, soit la température idéale pour dissoudre toutes les matières indésirables obstruant les conduits.
- Laisser agir 1 à 2 minutes.
- Rincer à l'eau afin de passer progressivement de l'**ORANGE**, au **VERT**, au **BLEU** puis à l'incolore. Le retour à une eau incolore indique une neutralisation complète des installations.
- Bien reboucher le flacon après utilisation. Les conditions de stockage et de manipulation sont précisées dans la fiche de sécurité du produit.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- Attention pour une utilisation dans un siphon en PVC : il est préférable d'utiliser DS COLOR uniquement du bleu au vert (température entre 30°C et 60°C). Un dépassement de ces températures peut provoquer une dégradation des siphons en PVC.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits détergents type eau de javel.
- Attention réaction violente au contact de l'eau.
- Ne pas utiliser après un essai infructueux avec un déboucheur à base de soude type Destop.
- Vérifier le bon état des siphons (pas de fissures ni de fuites).
- Éviter l'utilisation prolongée sur l'émail.
- Attaque le zinc, le fer, certaines fontes et certains cuivres.
- Ne pas utiliser dans les canalisations en aluminium ou en métal zingué.
- Craint le gel, stocker à une température supérieure à 5°C.

RÈGLEMENTATION PRODUIT PRÉCURSEUR D'EXPLOSIF :

L'Union européenne a adopté, le 20 juin 2019, un nouveau règlement (n° 2019/1148) visant, dans un but de sécurité publique, à limiter l'accès à des produits chimiques (dits «précurseurs d'explosifs»), pouvant entrer dans la composition d'explosifs artisanaux. Le DS COLOR est concerné par ce règlement. Une déclaration est donc à compléter pour tout achat de ce produit (voir avec votre technico-commercial).