

ZURE PRODUCTEN SPUITEN



CENTRALE DE LAVAGE ACID

SUPPORTS ET MATÉRIEL
D'APPLICATION

ACTIE

- Verdunnen
- Toepassen




Niet contractueel foto



KENMERKEN:

- Specifieke verdunningseenheid voor het aanbrengen van verdunde zuurproducten.
- Wordt aangesloten op het stromend watercircuit (tussen 2 en 6 bar) om zure producten te verdunnen en te sproeien met behulp van een venturisysteem.
- Kan op een muur of verticale steun worden gemonteerd.
- PVDF venturi en terugslagklep met FPM-afdichting en keramische kogel, bestand tegen agressieve producten.
- Wassen: debiet 4,2 L/min verdunning van 0,5 tot 17%.
- Geleverd met: wateraansluitslang, 15 m wasslang, 60 cm lans, productaanzuigleiding met zeef, zakje verdunningsproeiers.

VERPAKKINGEN:



in karton

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Zie de bijgevoegde fiche voor meer informatie

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- GAMME TECHNO CBC ■ GAMME DETARMAX

NIEUW PRODUCT


12/24

GEBRUIKERSHANDLEIDING



WASINSTALLATIE ACID - Installatie

NL

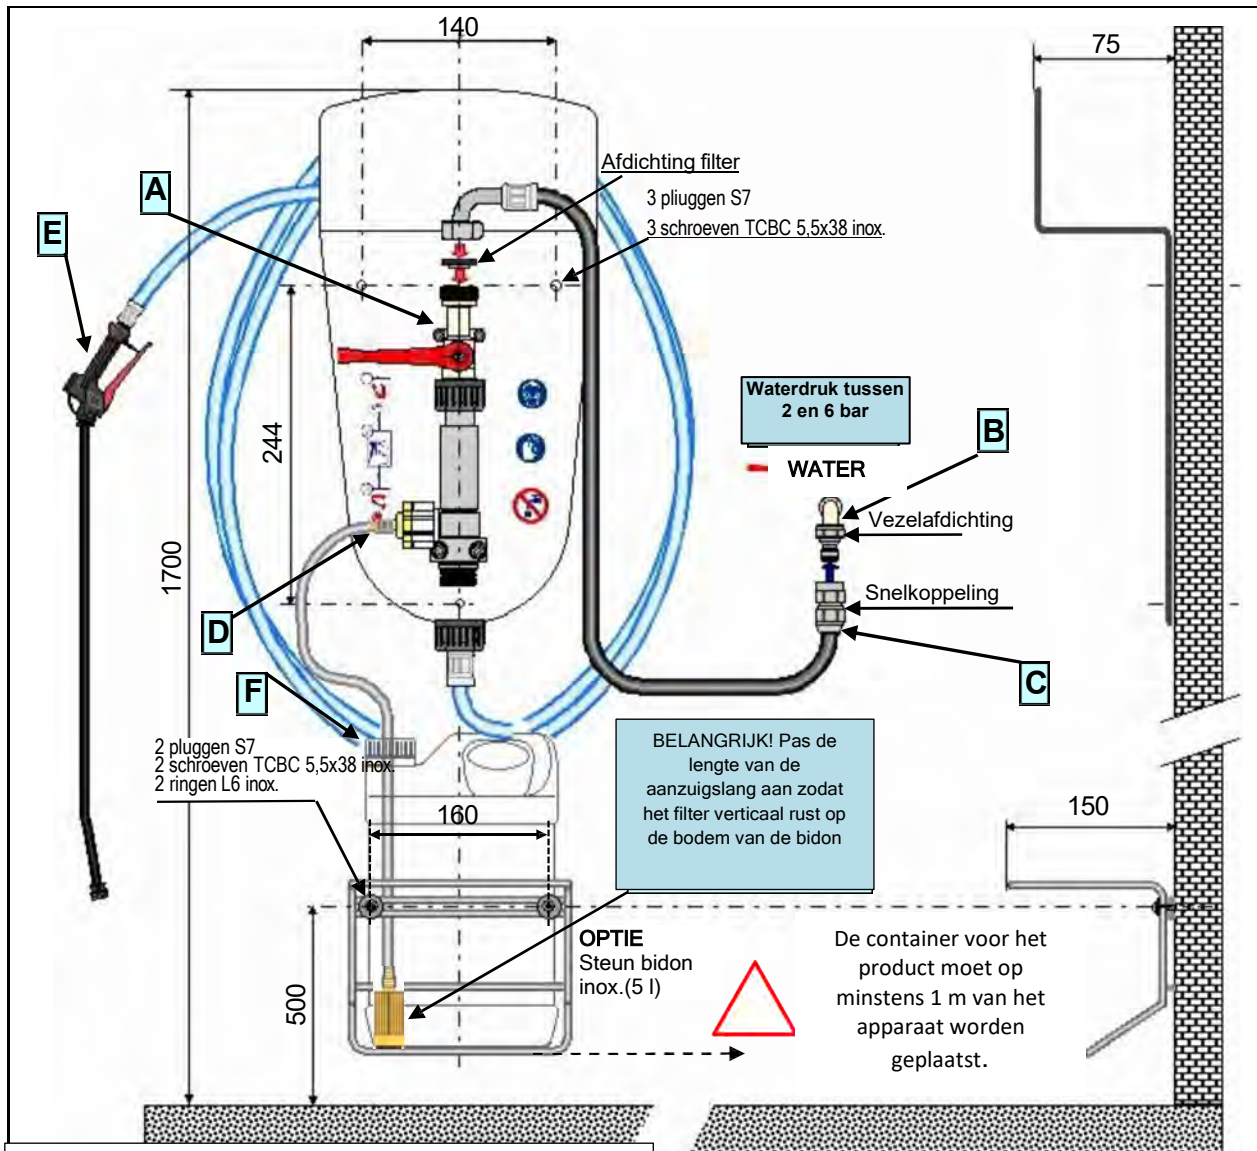

De installatieafmetingen (in mm) worden alleen ter informatie gegeven


Nodige werktuigen: 1 boor Ø 7mm en 1 kruisschroevendraaier

MONTAGE VAN DE FILTER-AFDICHTING	MONTAGE VAN DE VEZEL-AFDICHTING	MONTAGE VAN DE SNELKOPPELING MET BLAUWE RING	MONTAGE VAN DE MONDSTUKKEN VOOR VERDUNNING	MONTAGE VAN DE SPROEILANS	BOREN VAN DE GATEN
BELANGRIJK! Respecteer de oriëntatie van de filterafdichting.	BELANGRIJK! Respecteer de oriëntatie van de filterafdichting.	Coupleur Blauwe ring Inbrengen slang Klemring	Klep Mondstuk Slang	Handgreep Moer + afdichting Lans	1 gat Ø10mm

VERPAKKINGSLIJST

1_Systeem WASINSTALLATIE ACID (PVC)	1_Zak kit aansluiting	1_Aanzuigleiding L: 2m
1_Slang voor aansluiten van water (L: 2m) Ø12/19 zwart.		1_Filter met ballast
1_Wasslang Ø12/19 verstevigd PVC, 10, 15 of 25 m (afh. van model)		1_Zak met 15 mondstukken voor verdunning
1_Anti-kras lans PVC, 60 of 120 cm (afh. van model)		1_Mondstuk voor snelkoppeling M-F3/4"
1_Gebruikshandleiding		1_Snelkoppeling met blauwe ring
	1_Zak met schroefwerk + afdichting	1_filterafdichting zwart 3/4"
		1_vezelafdichting groen 3/4"
		3 inox schroeven Ø5,5 x 37
		3 pluggen S7

Afmetingen van de doos: lengte = 450 mm, breedte = 400mm, Hauteur : 290mm Poids = Kg (av ec tuy au de 15m+lance de 60cm)

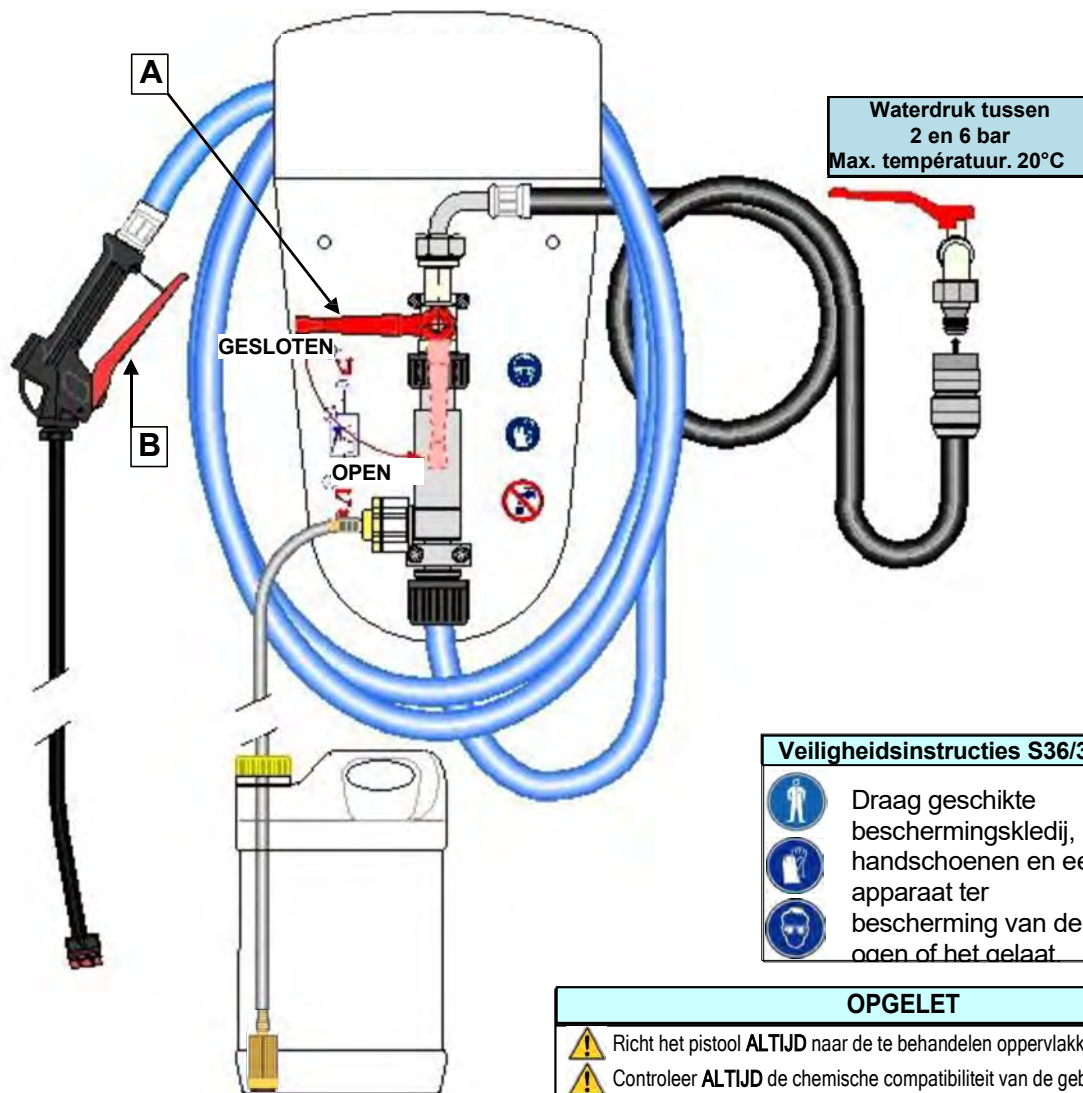

Veiligheidsinstructies S36/37/39



Draag geschikte beschermingskledij, handschoenen en een apparaat ter bescherming van de ogen of het gelaat

GEbruik

- 1° Open de waterinlaatklep **A**
- 2° Druk op hendel **B** van de sproeihandgreep.
- 3° Wacht enkele seconden tot het product omhoog komt in de aanzuiglijn
- 4° Sluit de wateringangsklep **A** na gebruik

OPGELET

- ⚠ Richt het pistool **ALTIJD** naar de te behandelen oppervlakken.
- ⚠ Controleer **ALTIJD** de chemische compatibiliteit van de gebruikte producten
- ⚠ Richt het pistool **NOOIT** naar personen, dieren of planten.
- ⚠ **WACHT** enkele seconden op de vorming van het mengsel water + detergent.
- ⚠ **SLUIT ALTIJD** de waterinlaatklep na gebruik.
- ⚠ De **WATERDRUK** moet tussen 2 en 6 bar liggen.
- ⚠ De **WATERTEMPERATUUR** mag niet meer dan 50°C bedragen.
- ⚠ Houd het systeem **ALTIJD** vorstvrij.

VERDUNNINGSTABEL

Kleur	Product	Couleur	Product
Roze	0,5%	Blauw	9,4%
Violet	1,3%	Wit	10,4%
Turkoois	1,5%	Rood	12,6%
Donkerbruin	2,2%	Beige	15,3%
Geel	2,6%	Zwart	16,4%
Oranje	3,8%	Grijs	16,6%
Groen	5,8%	zonder mondstuk	17,0%
Lichtbruin	7%	kleurloos	Dop

TESTOMSTANDIGHEDEN

Dynamische waterdruk = 2,5 bar
 Lengte van de slang = 25 m
 Lansen van 60 cm en 120 cm

Deze overeenkomsten worden ter indicatie gegeven, zodat u het kalibratiemondstuk kunt definiëren in functie van de gewenste concentratie.



METHODE VOOR BEREKENING VERDUNNING

$$\text{VOORB.: } \left(\frac{15 \text{ (A)}}{1000 \text{ (B)}} \right) \times 100\% =$$

(Tekening ter illustratie)


Volume A
(15 cl of 150 ml)

Volume B
(1000 cl of 10 000 ml)

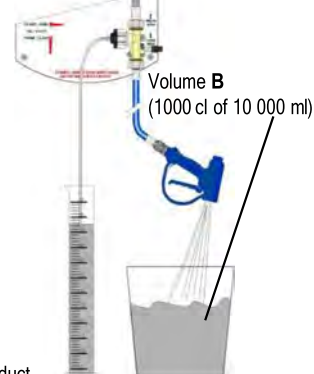


Volume A : aangezogen product

Volume B : oplossing (water + aangezogen product)

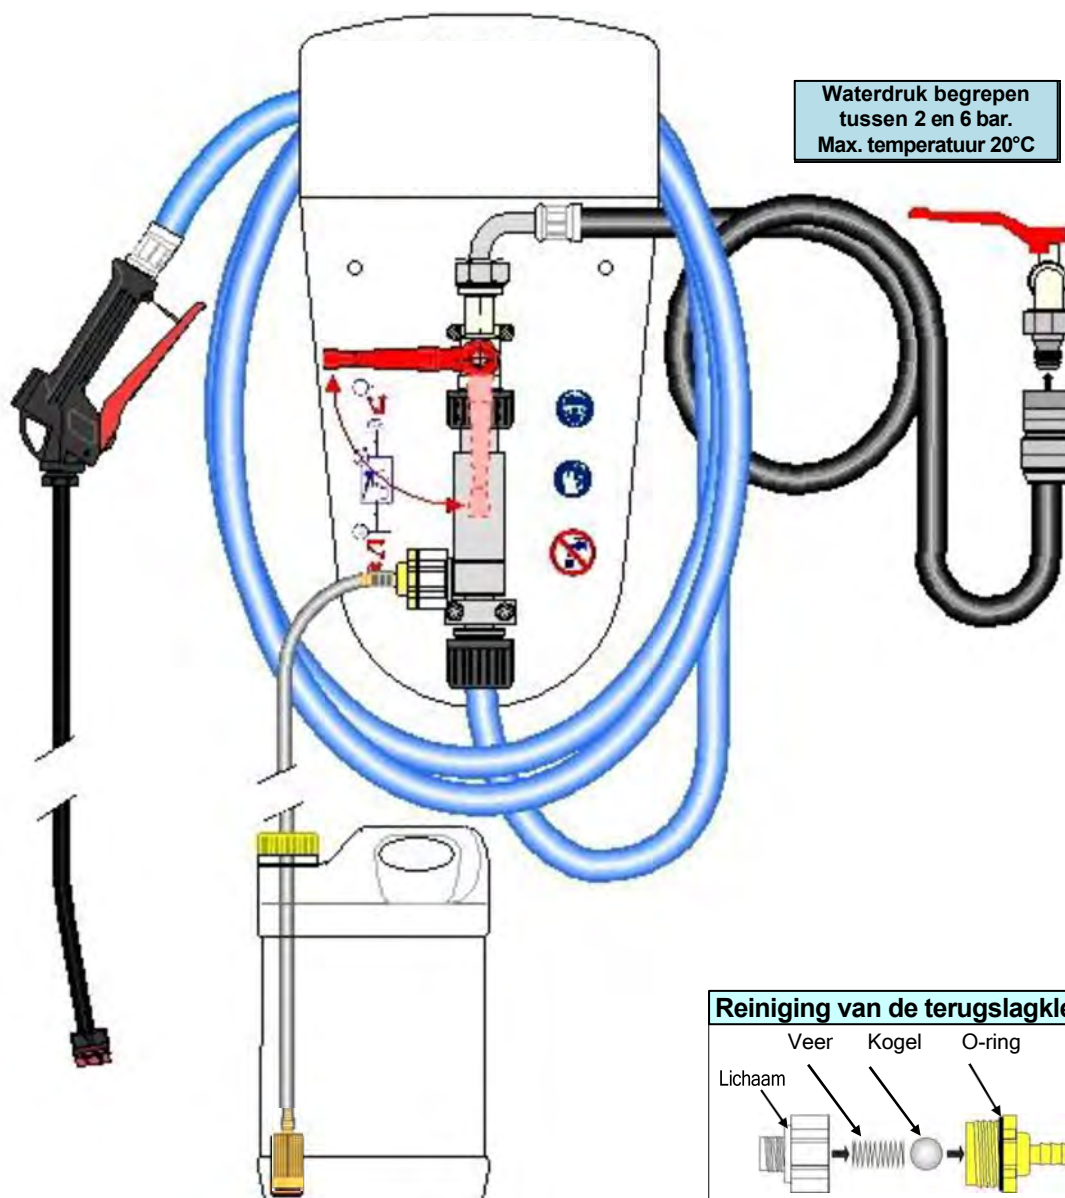

Reiniging van de terugslagklep

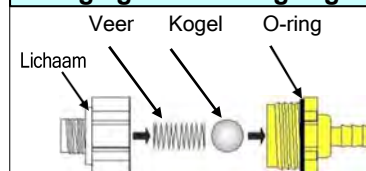

ONDERHOUD


? De INSTALLATIE zuigt het product niet aan.

- 1° Controleer de druk van de waterleiding (min. 2 bar, max. 6 bar)
- 2° Controleer of de filterafdichting niet verstopt is met vuil of kalkaanslag (reinigen of vervangen)
- 3° Controleer of het filter van de aanzuigleiding is ondergedompeld in het product en of de slang niet gekneld, gebogen of verstopt is.
- 4° Controleer of het verdunningsmondstuk niet verstopt is (reinigen of vervangen)
- 5° Controleer of het filter van de aanzuigleiding niet bevuild is (reinigen of vervangen)
- 6° Controleer of de sproeihandgreep niet verstopt is met vuil of kalkaanslag (reinigen of vervangen)
- 7° Controleer of het mondstuk aan het uiteinde van de lans niet verstopt is met vuil of kalkaanslag (reinigen of vervangen)

? De bidon met product wordt gevuld met water.


- 8° Controleer of de terugslagklep niet verstopt is met vuil of kalkaanslag (reinigen of vervangen)

Reinigen van het sproeimondstuk

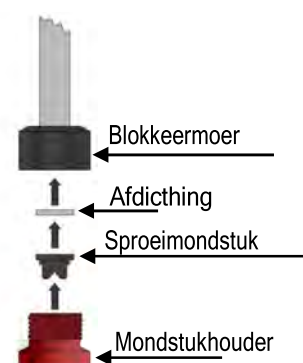

WASINSTALLATIE ACID- Beschrijving

NL

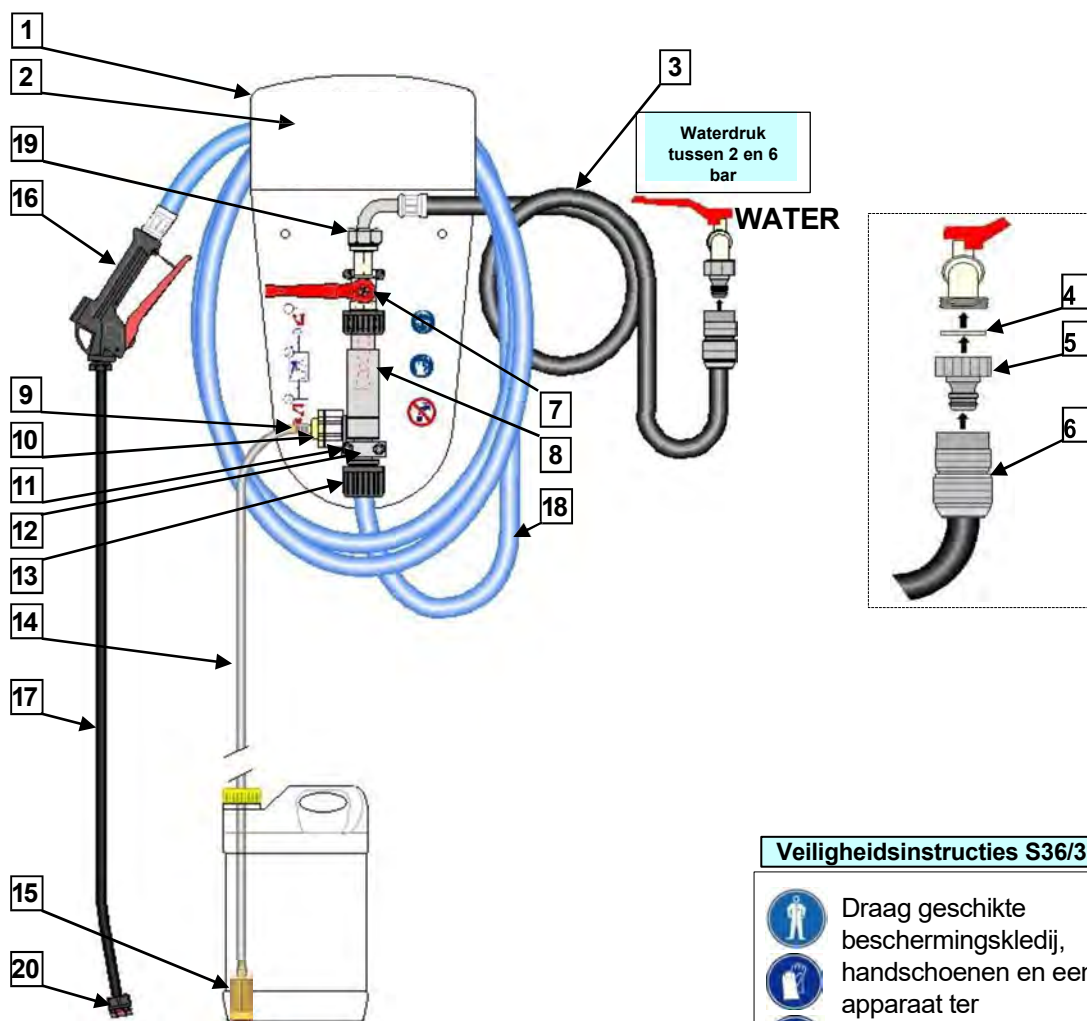

Veiligheidsinstructies S36/37/39



Draag geschikte beschermingskledij, handschoenen en een apparaat ter bescherming van de ogen of het gelaat.

De WASINSTALLATIE ACID is bestemd voor het sproeien van zure en/of corrosieve producten voor het reinigen van alle oppervlakken of apparaten die deze methode vereisen.

ACCESSOIRES EN LOSSE ONDERDELEN		
Omschrijving	Repère	
Frame van het PULV ACIDE systeem - wit pvc	1	
Personaliseerbaar logo	2	
Slang voor watertoevoer Ø12/19 - lengte 2 m - zwart	3	
Vezelafdichting 3/4" groen (zakje met 10 stuks)	4	
Mannelijk eindstuk voor snelkoppeling met schroefdraad 3/4"	5	
Snelkoppeling met blauwe ring	6	
Stopklep	7	
Geheel venturi PVDF	8	
Kalibratiemondstukken (zakje met 15 stuks)	9	
Terugslagklep met kogel grijs/geel (afdichting FPM)	10	
Kruiskopschroef inox M5x45 (x2)	11	
Blokkeerflenzen voor wasslang (PVDF)	12	
Aansluitmoer voor wasslang	13	
Aanzuigleiding lengte 2 m (soepele slang pvc Ø 6/9)	14	
Filteraanzuigzeef met ballast	15	
Sproeihandgreep met mannelijk einde voor snelkoppeling	16	
Anti-kraaspuit pvc Lengte 60 of 120 cm (volgens model)	17	
Wasslang Ø12/19 verstevigd pvc, 10, 15 of 25 m (afh. van model)	18	
Filterafdichting 3/4" zwart (zakje van 5)	19	
Mondstukken voor vlakke straal (60° - 9,8 l/min) plastic	20	
Houder voor mondstuk vlakke straal	20	