ANTIGEL PRÊT À L'EMPLOI

IPC
UNIQUE PAR NATURE

ANTIGEL

DÉGRAISSANTS ET NETTOYANTS

ACTION
- **Protéger**

Photo non contractuelle

Fabriqué en France

AUCUN PICTO

INNOVATION :

■ Polyvalent : antigel et fluide caloporteur, utilisable jusqu'à – 14°C.
Prêt à l'emploi : évite les erreurs de dilution. Contient un colorant permettant une détection facile et rapide en cas de fuite vers un réseau d'eau potable.

PROTECTION :

■ Evite la formation de mousse et de corrosion dans les circuits.
Sans pictogramme de danger.
Conforme à l'arrêté du 14 janvier 2019 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine.

CONSEIL :

■ Convient dans les circuits de refroidissement, climatisation, échangeurs thermiques industriels, sprinklers, circuits de protection incendie, circuits de pasteurisation, …
S'utilise en industrie agroalimentaire, pharmaceutique, photovoltaïque, géothermie, agricole, BTP…

CONDITIONNEMENTS :



Container 1000 L

pH :

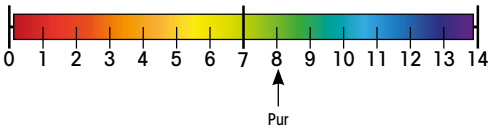

MODE D'EMPLOI :

■ Vidanger le circuit, et si besoin le nettoyer/détartrer.
Remplir le circuit avec le produit. Remettre à niveau en cas de perte de fluide.

CARACTÉRISTIQUES :

■ Aspect : liquide rouge.
■ Composition : eau osmosée, monopropylène glycol, inhibiteur de corrosion.
■ Masse volumique à 20 °C : 1,01 – 1,02 kg/L.
■ Point éclair > 100°C.
■ Point d'ébullition : > 184 – 189°C.
■ Point de congélation : -12 – 14°C.

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

■ TECHNO CBC