

DÉBOUCHEUR DÉTARTRANT SPÉCIAL URINOIR ET SIPHON



DS 40 DOSE


SANITAIRES • CUISINE

ACTION

- Déboucher
- Détartrer



Photo non contractuelle



INNOVATION :

■ Formule puissante permettant un contrôle précis du dosage et une sécurité d'utilisation accrue.

■ Combine débouchage et détartrage en une seule action.

■ Avec sa densité de 1,77, il peut atteindre le bouchon au plus loin dans la canalisation.

PROTECTION :

■ Format dose : évite le surdosage.

Utilisation contrôlée grâce au changement de couleur indiquant la dilution et la neutralisation.

■ Compatible avec les fosses septiques aux dosages préconisés.

CONSEIL :

■ Convient pour l'entretien et le débouchage des urinoirs, douches, lavabos, évier.

■ Idéal pour : plombiers, services d'entretien dans l'industrie, l'hôtellerie, lieux publics et toutes sociétés de services et de maintenance, ...

MODE D'EMPLOI :

- Voir la page 2.

CARACTÉRISTIQUES :

■ Aspect : liquide limpide jaune.


■ Densité : 1,77.

CONDITIONNEMENTS :



Dose
250 mL

pH :

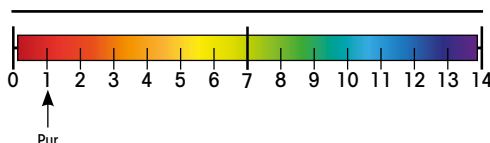

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

- DS 10 000
- DS COLOR
- CERT DS
- DS POUDRE

NOUVEAU PRODUIT

09/26

P 1/2

DÉBOUCHEUR DÉTARTRANT SPÉCIAL URINOIR ET SIPHON




DS DOSE

SANITAIRES • CUISINE

ACTION

- Déboucher
- Détartrer

MODE D'EMPLOI :



- 1 dose = 1 urinoir ou 1 siphon traité.
- Verser lentement le produit dans l'eau (ne jamais faire l'inverse).
- Adapter le dosage selon la couleur :
 - Préventif : couleur **BLEUE** à **VERTE**
 - Curatif : couleur **ORANGE**
- Laisser agir puis rincer abondamment à l'eau.
- La neutralisation complète est atteinte lorsque la couleur passe d'**ORANGE** à INCOLORE (**ORANGE** ➤ **VERT** ➤ **BLEU** ➤ INCOLORE).

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- Attention pour une utilisation dans un siphon en PVC : il est préférable d'utiliser DS DOSE uniquement du bleu au vert (température entre 30 et 60°C). Un dépassement de ces températures peut provoquer une dégradation des siphons en PVC.
- Adapté pour les canalisations de diamètre 40 mm (évacuation douche, cuisine, lavabo).
- Ne pas mélanger avec d'autres produits détergents type eau de javel.
- Attention réaction violente au contact de l'eau.
- Ne pas utiliser après un essai infructueux avec un déboucheur à base de soude.
- Vérifier le bon état des siphons (pas de fissures ni de fuites).
- Éviter l'utilisation prolongée sur l'émail.
- Attaque le zinc, le fer, certaines fontes et certains cuivres.
- Ne pas utiliser dans les canalisations en aluminium ou en métal zingué.
- Craint le gel, stocker à une température supérieure à 5°C.

RÈGLEMENTATION PRODUIT PRÉCURSEUR D'EXPLOSIF :

L'Union européenne a adopté, le 20 juin 2019, un nouveau règlement (n° 2019/1148) visant, dans un but de sécurité publique, à limiter l'accès à des produits chimiques (dits « précurseurs d'explosifs »), pouvant entrer dans la composition d'explosifs artisanaux. Le DS DOSE est concerné par ce règlement. Une déclaration est donc à compléter pour tout achat de ce produit (voir avec votre technico-commercial).